

Vložka nastavná NV

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA



Varianty

- Dle požadavku zákazníka možnost provést závit.

Určení

- Pro trvalý styk s pitnou, surovou a neagresivní odpadní vodou

Použití

- Nástawné vložky NV se používají pro doplnění stavebních délek při výměně armatur. Stavební délka nástawné vložky (67, s těsněním cca 70 mm) je rozdíl mezi stavební délkou F5 (řada 15 EN 558) a ČSN (řada 1 ČSN 13 3045)
- Nástawné vložky se mohou použít k odvodušnění nebo odvodušnění např. vodoměrných sestav. Největší možný závit je G 6/4"

Technický popis

- Odlitek PN 16

Pokyny pro montáž



- Nástawná vložka s těsněními je sevřena mezi přírubami. Šrouby prochází okolo nástawné vložky

Materiál

- Šedá litina GG (EN - GJL)

Povrchová úprava

- Zdravotně nezávadný práškový epoxidový nátěr – odstín modrý, o minimální střední tloušťce 200 µm

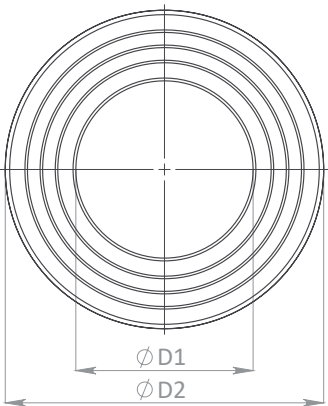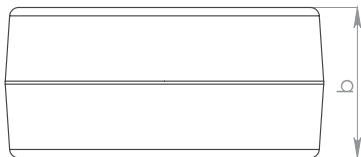

DN	Ø D1	Ø D2	b	tlak	hmotnost (kg) ⁺	závit	katalogové číslo
50	50	142	67	PN 16	3,0	bez závitů	E638016000050
50	50	142	67	PN 16	3,0	3/4", 1", 5/4", 6/4"	E6382160500xx
80	80	142	67	PN 16	4,8	bez závitů	E638016000080
80	80	142	67	PN 16	4,8	3/4", 1", 5/4", 6/4"	E6382160800xx
100	100	162	67	PN 16	5,7	bez závitů	E638016000100
100	100	162	67	PN 16	5,7	3/4", 1", 5/4", 6/4"	E6382161000xx
125	125	162	67	PN 16	7,0	bez závitů	E638016000125
125	125	162	67	PN 16	7,0	3/4", 1", 5/4", 6/4"	E6382161250xx
150	150	215	67	PN 16	8,1	bez závitů	E638016000150
150	150	215	67	PN 16	8,1	3/4", 1", 5/4", 6/4"	E6382161500xx
200	200	215	70	PN 16	10,8	bez závitů	E638016000200
200	200	215	70	PN 16	10,8	3/4", 1", 5/4", 6/4"	E6382162000xx
250	250	215	90	PN 16	18,2	bez závitů	E638016000250
250	250	215	90	PN 16	18,2	3/4", 1", 5/4", 6/4"	E6382162500xx

+ Skutečná hmotnost se může lišit o 10 %

Doplňkový kód xx

závit	kód (xx)
3/4"	20
1"	25
5/4"	32
6/4"	40