

Šachtový poklop dešťotěsný a pachotěsný v litino-betonovém rámu D400 - těžké dopravní zatížení



Kód	KDBV12B4
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	161 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

bez pantu, PUR tlumicí vložka, bez pružinového zajištění víka v rámu, dešťotěsný a pachotěsný

VÍKO:




Hmotnost víka 90kg

RÁM:

Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
Výška rámu 160 mm, hmotnost 71kg
Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
chemická odolnost betonu XF4

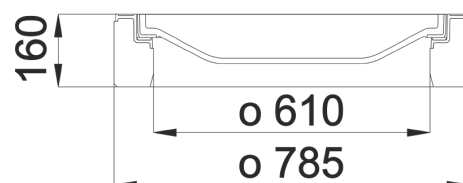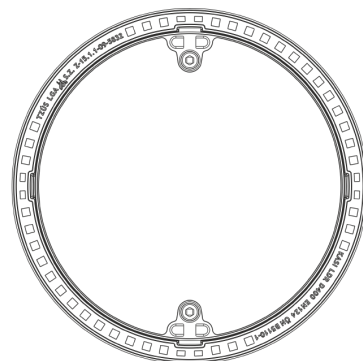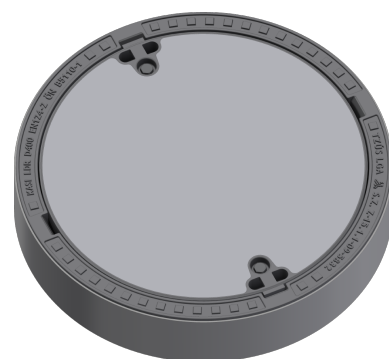

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLOP BEZ
PANTU

