

Zemní souprava ventilová dvoudílná teleskopická

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

Použití

- Pro ruční ovládání přípojkových armatur osazených na vodovodním nebo plynovém řadu
- Pro armatury

VAG	navrtávací pas, kulový kohout K248-Z, 246-K, šoupátko BETA-Zz, BETA-K, BETA-Z, BETA-P
HAWLE	šoupátko č. 2500, 2510, 2520, 2800, 2600, 2630, 2670, 2671, 2681, 3120, 3128, 3130, 3151, 2491
AVK	šoupátko 5.1, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16
GF	navrtávací T-kus odbočkový s ventilem 193-155, 193-280, 193-281
ZOIGO	zemní uzávěr P 25, P 40, P 400
BELGICAST	šoupátko BV 05-47

Technický popis

- Spojení
 - spojkou prostřednictvím závlačky k vřetenu ventilu (VAG, GF, ZOIGO, BELGICAST)
 - závitovým spojem mezi tělesem ventilu a ochrannou trubkou zemní soupravy (HAWLE)
 - bajonetovým spojem mezi tělesem ventilu a ochrannou trubkou zemní soupravy (AVK)
 - bajonetovým zámkem k tělesu plovoucího poklopu REN, případně s klasickým litinovým poklopem za použití podkladové desky (VARIO, P30)
- Ovládání
 - standardním čtyřhranným ventilovým klíčem nebo UNI klíčem
 - maximální krouticí moment je 140 Nm
- Vlastnosti
 - bezpečné a pohodové ovládání různých typů armatur
 - snadná montáž bez použití nářadí
 - jednoduché nastavení potřebné délky zemní soupravy pro požadovanou krycí (zákopovou) hloubku dle nively terénu
 - kompenzátor rázu a vibrací na armaturu, resp. potrubí
 - výhodný poměr ceny a užitných vlastností

Materiály

- Ocelová čtvercová tyč tř. 11.375, rozměr 14x14 mm
- Ocelový čtvercový profil tř. 11.375, rozměr 20x20 mm
- Ochranná trubka vrchní HDPE Ø 50 mm, spodní HDPE Ø 63 mm
- Povrchová úprava těžkou antikorozií ochranou žárovým zinkováním o tloušťce min. 50 µm
- Jehlancový nástavec a spojka z tvárné litiny GGG (EN - GJS) galvanicky pozinkované o tloušťce min. 8 µm


Výroba zemních souprav atypických délek, provedení a materiálů (nerez) dle přání zákazníka.

DN	Rd (m)	hmotnost (kg)	L (mm)	katalogové číslo
25 - 50	1,0 - 1,4	2,8	762 - 1189	ZC2390500000x
25 - 50	1,1 - 1,7	3,3	881 - 1489	ZC2400500000x
25 - 50	1,3 - 2,1	4,1	1109 - 1889	ZC2410500000x
25 - 50	1,6 - 2,7	4,8	1321 - 2389	ZC2420500000x


Doplňkový kód x

výrobce armatury	kód (x)
VAG	1
AVK	2
HAWLE	4
ZOIGO	8
GF	9

BELGICAST				
DN	Rd (m)	hmotnost (kg)	L (mm)	katalogové číslo
3/4 - 5/4"	1,0 - 1,4	2,8	762 - 1189	ZC23905000003
3/4 - 5/4"	1,1 - 1,7	3,3	881 - 1489	ZC24005000003
3/4 - 5/4"	1,3 - 2,1	4,1	1109 - 1889	ZC24105000003
3/4 - 5/4"	1,6 - 2,7	4,8	1321 - 2389	ZC24205000003
6/4 - 2"	1,0 - 1,4	2,8	762 - 1189	ZC23905000003
6/4 - 2"	1,1 - 1,7	3,3	881 - 1489	ZC24005000003
6/4 - 2"	1,3 - 2,1	4,1	1109 - 1889	ZC24105000003
6/4 - 2"	1,6 - 2,7	4,8	1321 - 2389	ZC24205000003

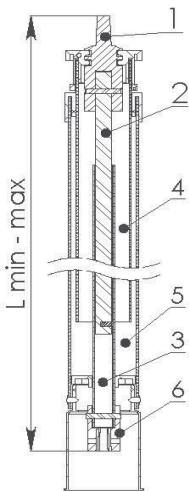

- 1 – jehlanový nástavec
2 – čtvercová tyč 14x14 mm
3 – čtvercový profil 20x20mm
4 – ochranná trubka Ø 50 mm
5 – ochranná trubka Ø 63 mm
6 – litinová spojka
L – Skutečná délka



VAG, GF, ZOIGO,
BELGICAST



Ukončení pro
AVK



HAWLE