

Zemní souprava šoupátková dvoudílná teleskopická

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

Určení

- Pro ruční ovládání armatur osazených na vodovodním nebo plynovém řadu

Použití

- Pro armatury

VAG	šoupátko EKOpus, BETA 200
HAWLE	šoupátko č. 4000A, 4700A, 4000, 4700, 4000E2, 4700E2, 4010E2, 4100E2, 4050E2
AVK	šoupátko 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 4.3, 4.4
SAINT-GOBAIN	šoupátko EURO 3, 4, 21, 23, 24, 25, 26, 27
BELGICAST	šoupátko BV 05-47

Technický popis

- Spojení
 - spojkou prostřednictvím závlačky k vřetenu šoupátka
 - bajonetovým zámekem k tělesu plovoucího poklopu REN, případně s klasickým litinovým poklopem za použití podkladové desky (VARIO, P30)
- Ovládání
 - standardním čtyřhranným šoupátkovým klíčem nebo UNI klíčem
 - maximální kroutcí moment je 250 Nm
- Vlastnosti
 - bezpečné a pohodové ovládání různých typů armatur
 - snadná montáž bez použití nářadí
 - jednoduché nastavení potřebné délky zemní soupravy pro požadovanou krycí (zákopovou) hloubku dle nively terénu
 - kompenzátor rázu a vibrací na armaturu, resp. potrubí

Materiály


- Ocelová čtvercová tyč tř. 11.375, rozměr 18x18 mm (DN 40-150), rozměr 20x20 mm (DN 200-350)
- Ocelový čtvercový profil tř. 11.375, rozměr 25x25 mm (DN 40-150), rozměr 30x30 mm (DN 200-350)
- Ochranná trubka vrchní HDPE Ø 50 mm, spodní HDPE Ø 63 mm
- Povrchová úprava těžkou antikorozií ochranou žárovým zinkováním o tloušťce min. 50 µm
- Jehlancový nástavec a spojka z tvárné litiny GGG (EN - GJS) galvanicky pozinkované o tloušťce min. 8 µm

Výroba zemních souprav atypických délek, provedení a materiálů (nerez) dle přání zákazníka.

DN	Rd (m)	hmotnost (kg)	L (mm)	katalogové číslo
40 - 50	1,0 - 1,4	3,5	646 - 1065	ZA2400500000x
40 - 50	1,2 - 1,8	4,3	846 - 1465	ZA2410500000x
40 - 50	1,4 - 2,2	5,7	1146 - 2065	ZA2420500000x
40 - 50	1,9 - 3,2	7,6	1547 - 2865	ZA2430500000x
65 - 80	1,0 - 1,4	3,5	646 - 1065	ZA2400800000x
65 - 80	1,2 - 1,8	4,3	846 - 1465	ZA2410800000x
65 - 80	1,4 - 2,2	5,7	1146 - 2065	ZA2420800000x
65 - 80	1,9 - 3,2	7,6	1547 - 2865	ZA2430800000x
100 - 150	1,0 - 1,4	3,5	646 - 1065	ZA2401500000x
100 - 150	1,2 - 1,8	4,3	846 - 1465	ZA2411500000x
100 - 150	1,4 - 2,2	5,7	1146 - 2065	ZA2421500000x
100 - 150	1,9 - 3,2	7,6	1547 - 2865	ZA2431500000x
200	1,0 - 1,4	3,5	646 - 1065	ZA2402000000x
200	1,2 - 1,8	4,3	846 - 1465	ZA2412000000x
200	1,4 - 2,2	5,7	1146 - 2065	ZA2422000000x
200	1,9 - 3,2	7,6	1547 - 2865	ZA2432000000x
250 - 350	1,0 - 1,4	3,5	646 - 1065	ZA2403000000x
250 - 350	1,2 - 1,8	4,3	846 - 1465	ZA2413000000x
250 - 350	1,4 - 2,2	5,7	1146 - 2065	ZA2423000000x
250 - 350	1,9 - 3,2	7,6	1547 - 2865	ZA2433000000x

Doplňkový kód x

výrobce armatury	kód (x)
VAG	1
AVK	2
BELGICAST	3
HAWLE - E, A	5
HAWLE - E2	6
SAINT-GOBAIN	7

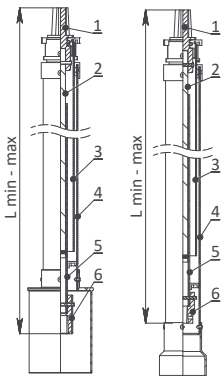

1 – jehlancový nástavec, 2 – čtvercová tyč 18x18 mm,
3 – ochranná trubka Ø 50 mm, 4 – ochranná trubka Ø 63 mm,
5 – čtvercový profil 25x25 mm, 6 – litinová spojka,
L – Skutečná délka



Ukončení pro

DN 40 - DN 150 DN 200 - DN 350

Uvedené hmotnosti jsou orientační, mohou se lišit ±5 %. Údaje v katalogu jsou pouze informativní, HECKL s.r.o. má právo je kdykoliv bez upozornění změnit, a to jak z technických nebo komerčních důvodů. Katalog obsahuje technické informace jen pro některé druhy a rozměry produktů. V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte naše technické oddělení.