


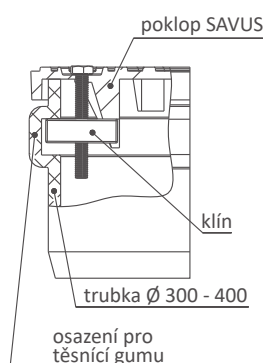




Montáž na hrdlo roury



Montáž na hladký konec



Poklopy SAVUS

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

Použití

- Poklopy SAVUS jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 315 nebo 400 mm

Vlastnosti

- Univerzální použití – lze namontovat na hladký konec šachtové roury (teleskopu) nebo na hrdlo šachtové roury o průměru 315 nebo 400 mm. Poklop se upevní na trubku pomocí dvou šroubů
- Nejsou určeny k obetonování
- Jsou určeny pro třídu zatížení A15 (zelené plochy, dopravní plochy pro pěší a cyklisty)

Technický popis / provedení

- Upevnění poklopu na hladkém konci trubky je zajištěno sevřením trubky mezi klínem a vymezovací vložkou
- Upevnění poklopu na hrdle trubky je zajištěno zaklesnutím klínu v osazení trubky v místech, kde byla těsnící guma. Přes takto zajištěný klín je poklop pomocí šroubu pevně přitažen k hornímu okraji trubky
- Spojení poklopů klíny jsou dostatečně pevná pro běžný provoz a lze je provést pomocí klíče č. 13
- Poklopy jsou vyráběny z tvárné litiny GGG (EN - GJS) dle konstrukčních a materiálových požadavků normy EN 124
- Povrchová úprava bitumen
- Šrouby nerez A2

Jako montážní nástroj doporučujeme používat univerzální klíč na poklopy HECKL (katalogové číslo Y 6030)

rozměr poklopu (mm)	vnější rozměr rámu (mm)	výška rámu (mm)	nosnost	hmotnost (kg)	katalogové číslo
315	353	21	A 15	6	H150300000300
400	438	30	9	H150400000400	

