





# Poklop LICUS

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

**Použití**

- Poklopy LICUS jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 315 nebo 400 mm, k zabudování do venkovních ploch spadajících pod třídu zatížení A 15 podle EN 124-2


**Vlastnosti**


- Poklopy jsou určeny pro třídu zatížení A15 (zelené plochy, dopravní plochy pro pěší a cyklisty)
- Lze namontovat na hladký konec šachtové roury o průměru 315 nebo 400 mm
- Upevnění na hladkém konci roury pomocí dvou vrutů
- Nejsou určeny k obetonování

**Technický popis / provedení**

- Poklopy jsou vyráběny z tvárné litiny GGG (EN - GJL - 500 - 7)
- Povrchová úprava: základní černá barva (2v1)
- Šrouby nerez A2

| rozměr poklopu (mm) | vnější rozměr poklopu (mm) | výška poklopu (mm) | nosnost | hmotnost (kg) | katalogové číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 329 | 18 | A15 | 5,0 | H150100000300 |
| 400 | 414 | 18 | A15 | 7,0 | H150200000400 |



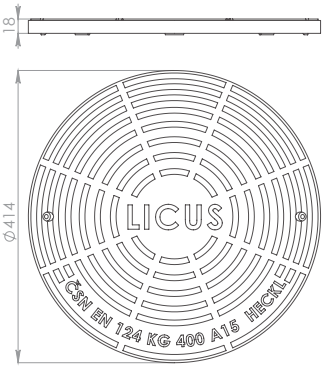
**Jako montážní nástroj doporučujeme používat univerzální klíč na poklopy HECKL (katalogové číslo Y603000000000)**





Uvedené hmotnosti jsou orientační, mohou se lišit ±5 %. Údaje v katalogu jsou pouze informativní, HECKL s.r.o. má právo je kdykoliv bez upozornění změnit, a to jak z technických nebo komerčních důvodů. Katalog obsahuje technické informace jen pro některé druhy a rozměry produktů. V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte naše technické oddělení.