

Zemní souprava ventilová tuhá

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

Použití

- Pro ruční ovládání přípojkových armatur osazených na vodovodním nebo plynovém řádu
- Pro armatury

VAG	navrtávací pas, kulový kohout K248-Z, 246-K, šoupátko BETA-Zz, BETA-K, BETA-Z, BETA-P
HAWLE	šoupátko č. 2500, 2510, 2520, 2800, 2600, 2630, 2670, 2671, 2681, 3120, 3128, 3130, 3151, 2491
AVK	šoupátko 5.1, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16
GF	navrtávací T-kus odbočkový s ventilem 193-155, 193-280, 193-281
ZOIGO	zemní uzávěr P 25, P 40, P 400
BELGICAST	šoupátko BV 05-47

Technický popis

- Spojení
 - spojkou prostřednictvím kolíku k vřetenu ventilu (VAG, AVK, GF, ZOIGO, BELGICAST)
 - závitovým spojem mezi tělesem ventilu a ochrannou trubkou zemní soupravy (HAWLE)
- Ovládání
 - standardním čtyřhranným ventilovým klíčem nebo UNI klíčem
 - maximální krouticí moment je 140 Nm
- Vlastnosti
 - bezpečné a pohodové ovládání různých typů armatur
 - snadná montáž bez použití nářadí
 - výhodný poměr ceny a užitných vlastností

Materiály

- Ocelová čtvercová tyč tř. 11.375, rozměr 14x14 mm
- Ochranná trubka HDPE Ø 50 mm (VAG, AVK, GF, ZOIGO, BELGICAST), HDPE Ø 63 mm (HAWLE)
- Povrchová úprava těžkou antikorozií ochranou žárovým zinkováním o tloušťce min. 50 µm
- Vrchní část zakončená úkosem 1:10 a spojka z tvárné litiny GGG (EN - GJS) galvanicky pozinkované o tloušťce min. 8 µm


Výroba zemních souprav atypických délek, provedení a materiálů (nerez) dle přání zákazníka.

Rd (m)	hmotnost (kg)	L (mm)	katalogové číslo
1	1,8	850	ZC1300500000x
1,25	2,3	1080	ZC1310500000x
1,5	2,8	1350	ZC1320500000x
2	3,8	1820	ZC1330500000x

Doplňkový kód x

výrobce armatury	DN	kód (x)
VAG	1" - 2"	1
AVK	3/4" - 2"	2
HAWLE	3/4" - 2"	4
ZOIGO	1" - 2"	8
GF	1" - 2"	9

BELGICAST				
DN	Rd (m)	hmotnost (kg)	L (mm)	katalogové číslo
3/4" - 5/4"	1	1,8	850	ZC13003200003
3/4" - 5/4"	1,25	2,3	1080	ZC13103200003
3/4" - 5/4"	1,5	2,8	1350	ZC13203200003
3/4" - 5/4"	2	3,8	1820	ZC13303200003
6/4" - 2"	1	1,8	850	ZC13005000003
6/4" - 2"	1,25	2,3	1080	ZC13105000003
6/4" - 2"	1,5	2,8	1350	ZC13205000003
6/4" - 2"	2	3,8	1820	ZC13300500003

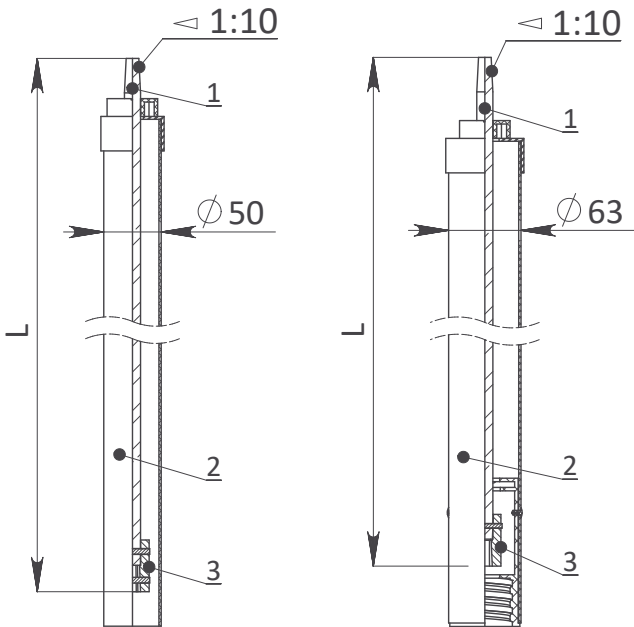

1 – čtvercová tyč 14x14 mm, 2 – ochranná trubka soupravy, 3 – litinová spojka, L – Skutečná délka



Uvedené hmotnosti jsou orientační, mohou se lišit ±5 %. Údaje v katalogu jsou pouze informativní, HECKL s.r.o. má právo je kdykoliv bez upozornění změnit, a to jak z technických nebo komerčních důvodů. Katalog obsahuje technické informace jen pro některé druhy a rozměry produktů. V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte naše technické oddělení.